

Wollwickler am Tisch anschrauben:




Fadenführung aufrichten und nach Hinten wegziehen bis zum Einrasten:




Docken aufsetzen und mit halber Drehung befestigen:



Faden zweimal durch die Fadenführung fädeln:

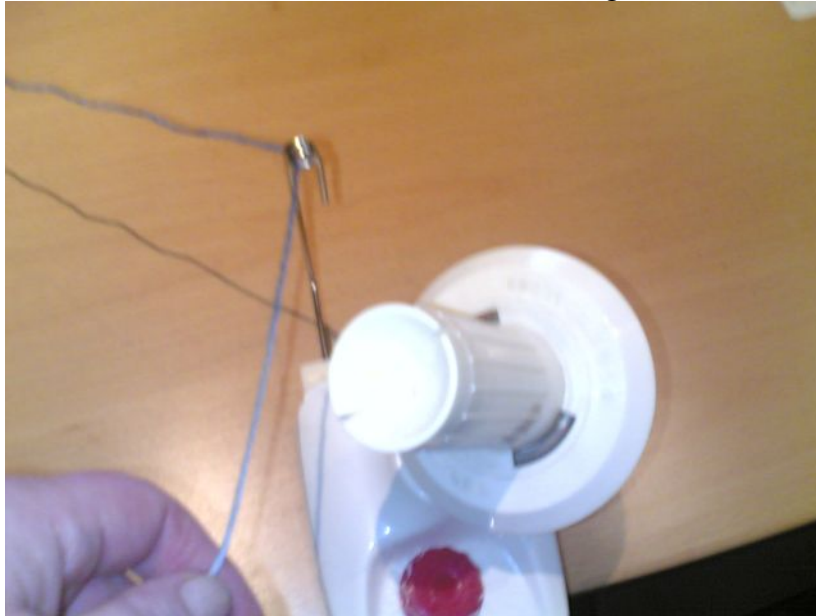

Faden über die Kerben im Docken legen und anziehen:

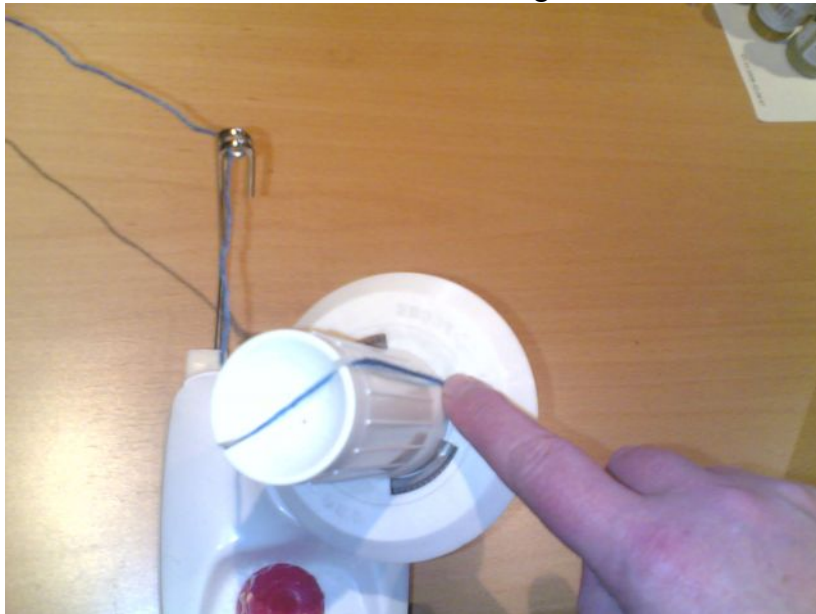

Einmal langsam kurbeln, damit Fadenanfang fixiert ist:



und dann loslegen! (Entweder das ganze Knäuel oder mit Waage die Häfte!!)

Das Fadenende per Hand um den Dicken führen



Ein kleines Stück Tesa wirkt Wunder, wenn man den Außenfaden damit fixiert, sofern es das letzte Wickeln war! Will heißen bei mir einmal den ganzen Strang/Knäuel, dann mit Waage halbiert!!!



Den oben quer liegenden Faden hochheben und herausziehen:





Das gewickelte Garn vom Docken abheben:



Fertig:

